



Conecta

SALICE

Conecta - Cerniera invisibile




Adattabilità e compattezza nella loro massima espressione. **Conecta** è l'inedita cerniera Salice completamente nascosta all'interno dell'anta e del fianco del mobile, le sue caratteristiche tecniche le consentono di gestire i movimenti di apertura e chiusura con precisione e fluidità anche con ante di grandi dimensioni e dal peso elevato, sia in legno sia con profilo in alluminio.

Dotata di eccentrici per la regolazione laterale, frontale e verticale, la cerniera **Conecta** con la sua apertura a 94° è disponibile nella versione con sistema decelerante integrato per una chiusura ammortizzata.

La sua estetica raffinata, impreziosita dalle placchette personalizzabili disponibili sia per l'anta sia per il fianco del mobile e dalle eleganti finiture in titanio e nichel, unita alla notevole qualità costruttiva, rendono la cerniera **Conecta** adatta ad applicazioni dalla pregevole eleganza e dall'elevata funzionalità.



Conecta • cerniere per ante in legno

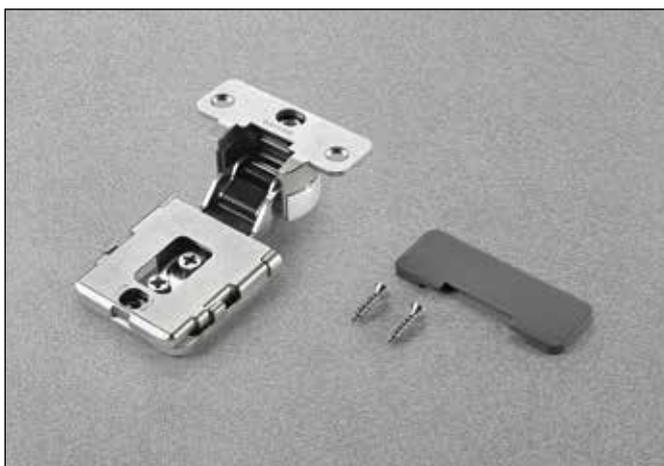


Informazioni tecniche

Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco.

Fissaggio rapido dell'anta al fianco.
 Profondità della scatola metallica 22 mm.
 Distanza di foratura dal bordo anta al centro del foro fissa a 10 mm;
 Diametro 35 mm.
 L = 3,5 mm
 Apertura 94°.



Copertura dell'anta sul fianco 10 mm con contenitore DQG5.
Copertura dell'anta sul fianco 12,5 mm con contenitore DQG3.
 Regolazione laterale - 0,5 + 2 mm
 Regolazione verticale +/- 2,5 mm
 Regolazione frontale - 0,5 + 2,5 mm

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

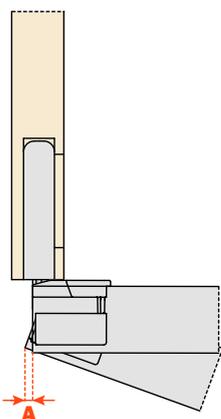


T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Applicazione nel fianco e rientro dell'anta

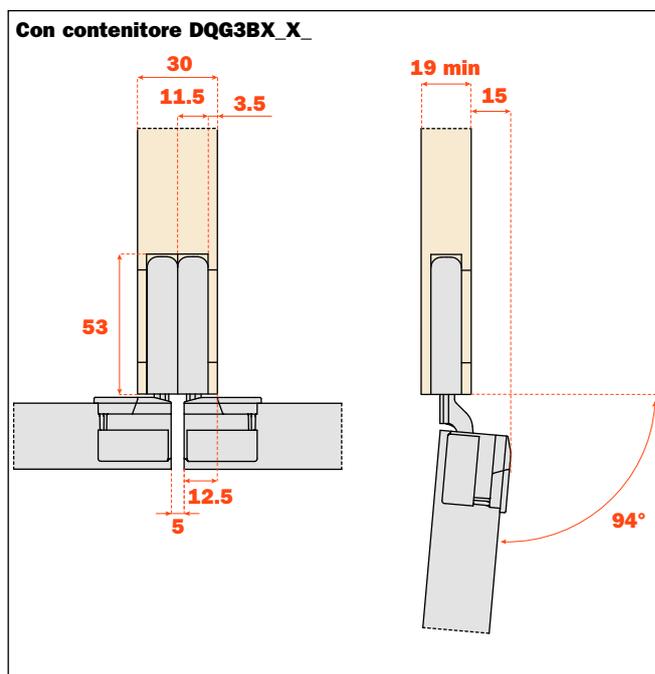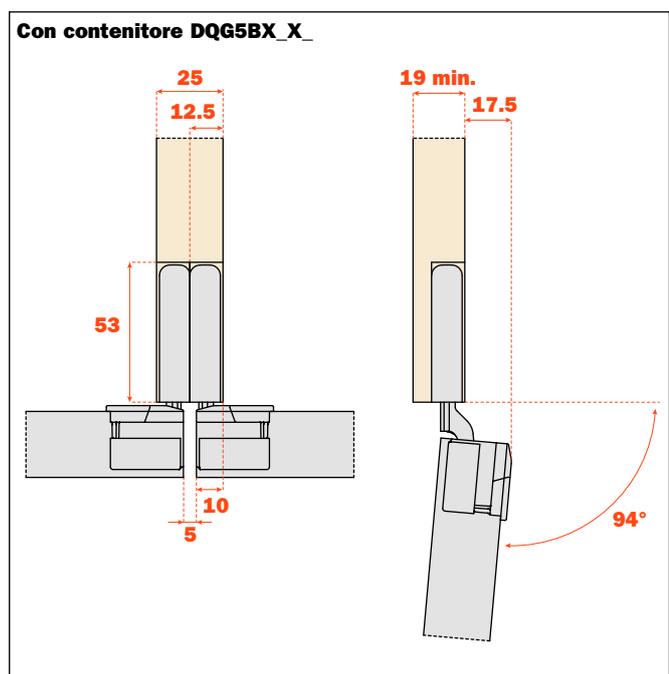

Lavorazione del mobile


Contenitore DQG5BX_X

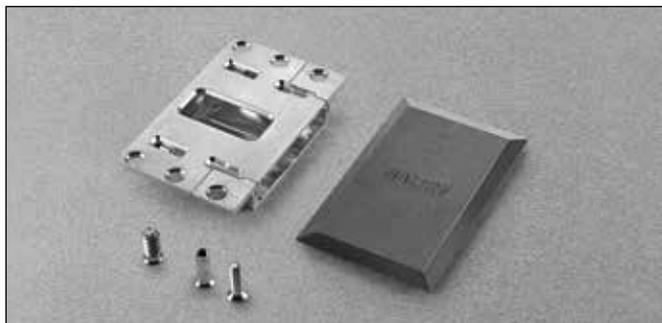


- Per applicazione singola
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 25 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola con viti Euro foratura $\varnothing 5 \times 16$ mm
- Applicazione gemellare con viti a cannocchiale $\varnothing 5$ mm (passante)
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione

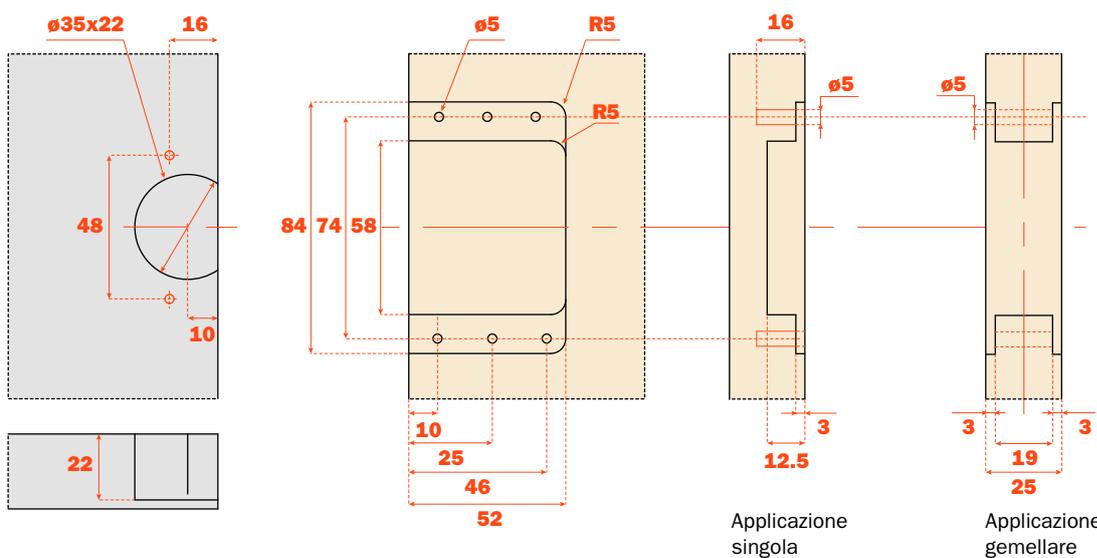


Contenitore DQG3BX_X

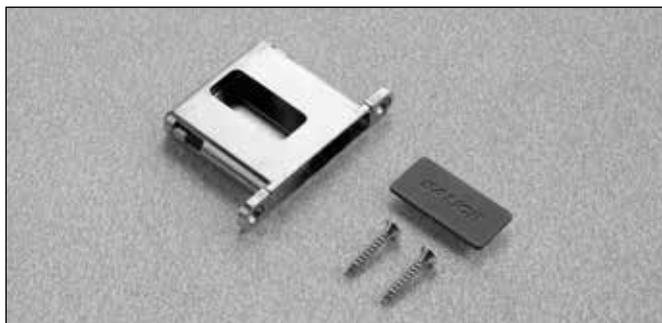


- Per applicazione singola
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 30 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola e gemellare con viti $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione

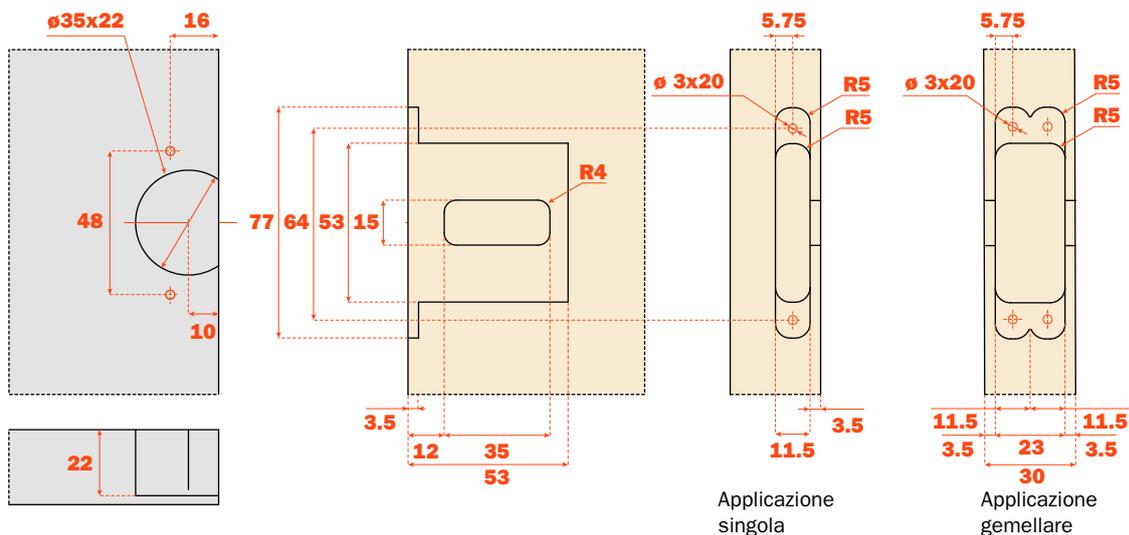

Conecta • cerniere per ante con profili in alluminio

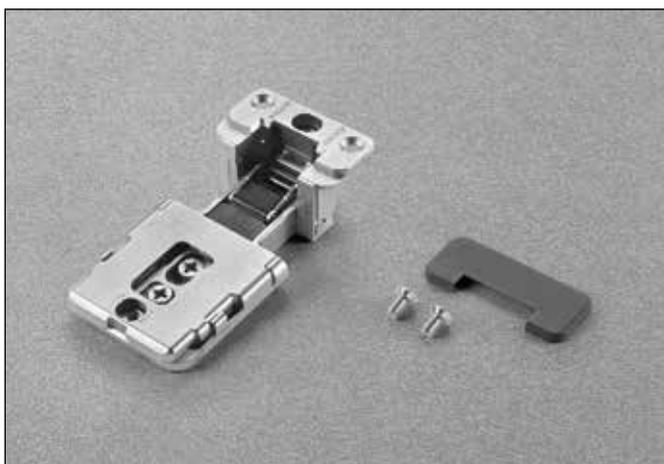


Informazioni tecniche

Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco

Fissaggio rapido dell'anta al fianco
 Per ante con telaio in alluminio
 Profondità della scatola metallica 24 mm.
 L = 3,5 mm
 Apertura 94°.



Copertura dell'anta sul fianco 10 mm con contenitore DQG5.
Copertura dell'anta sul fianco 12,5 mm con contenitore DQG3.
 Regolazione laterale - 0,5 + 2 mm
 Regolazione verticale +/- 2,5 mm
 Regolazione frontale - 0,5 + 2,5

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

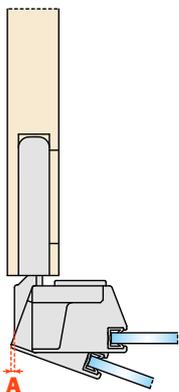


T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Applicazione nel fianco e rientro dell'anta

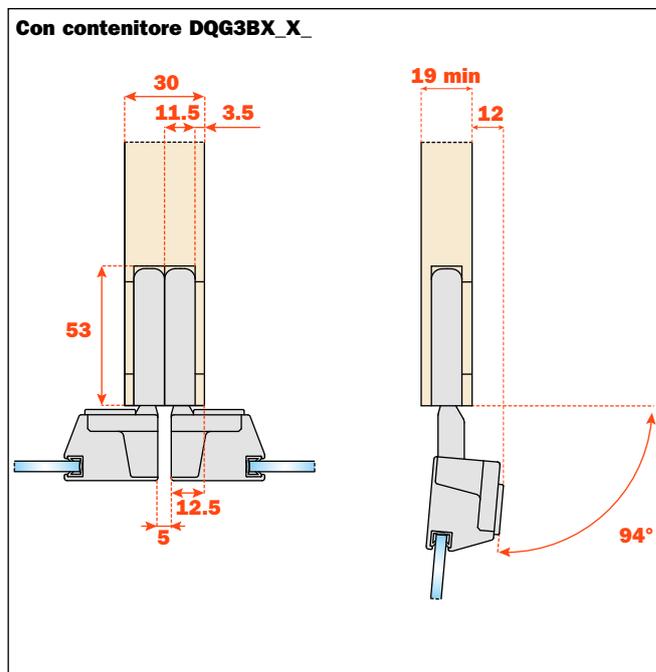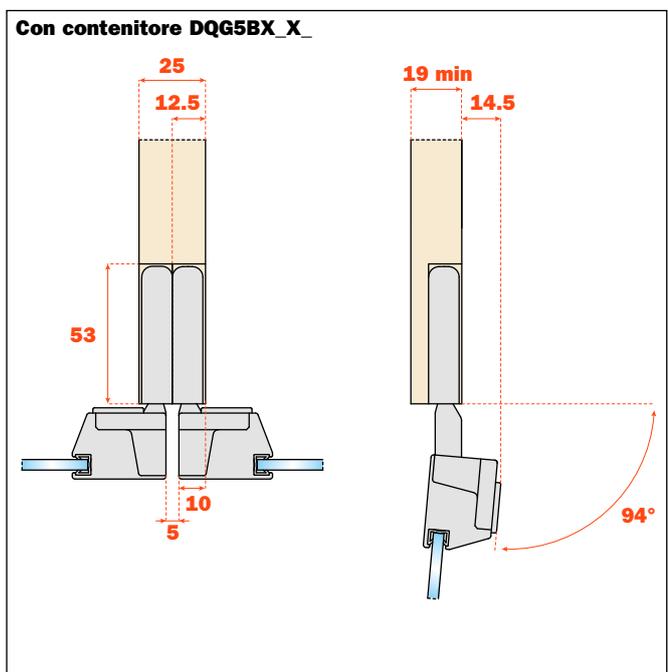

Lavorazione del mobile


Contenitore DQG5BX_X

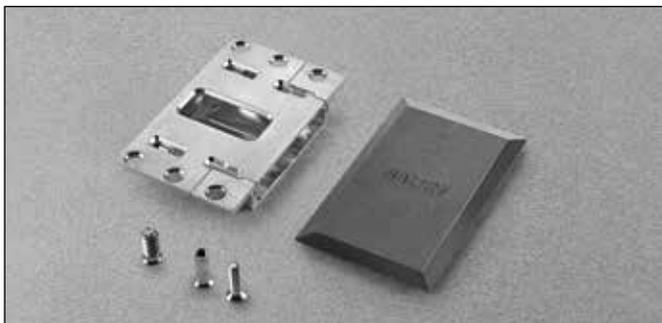


- Per applicazione singola
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 25 mm

Da avvitare sul fianco:


- Applicazione singola con viti Euro foratura $\varnothing 5 \times 16$ mm
- Applicazione gemellare con viti a cannocchiale $\varnothing 5$ mm (passante)
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione

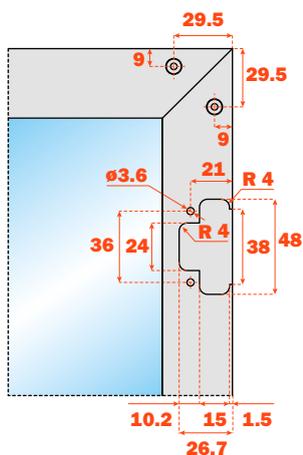

Foratura con squadretta di fissaggio **DQZ3HS5V04**

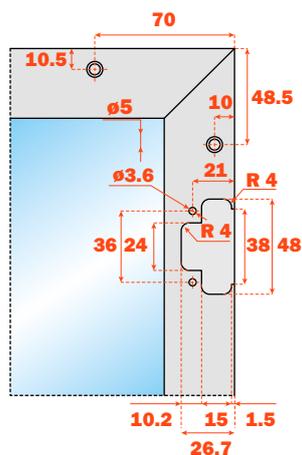


Foratura con squadretta di fissaggio **DEL6BSFV02**

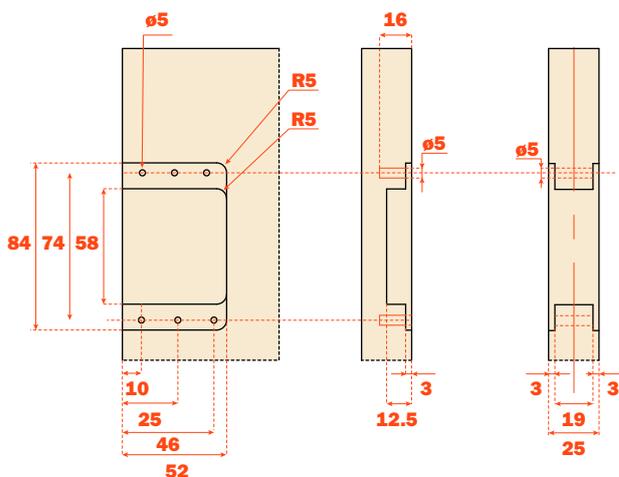

Applicazione singola

Applicazione gemellare


Contenitore DQG3BX_X

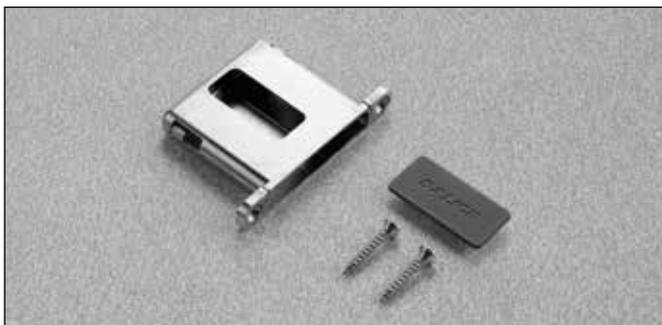


- Per applicazione singola
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 30 mm

Da avvitare sul fianco:


- Applicazione singola e gemellare con viti $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione

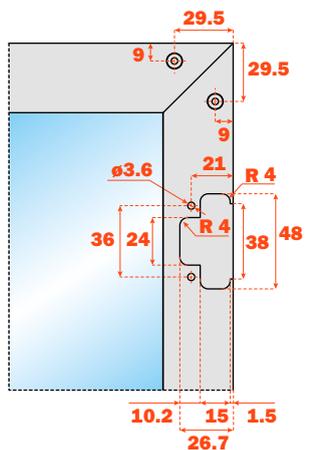

Foratura con squadretta di fissaggio **DQZ3HS5V04**

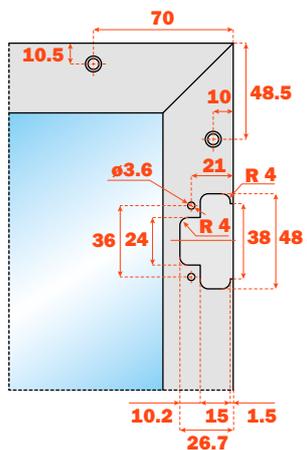

Foratura con squadretta di fissaggio **DEL6BSFV02**

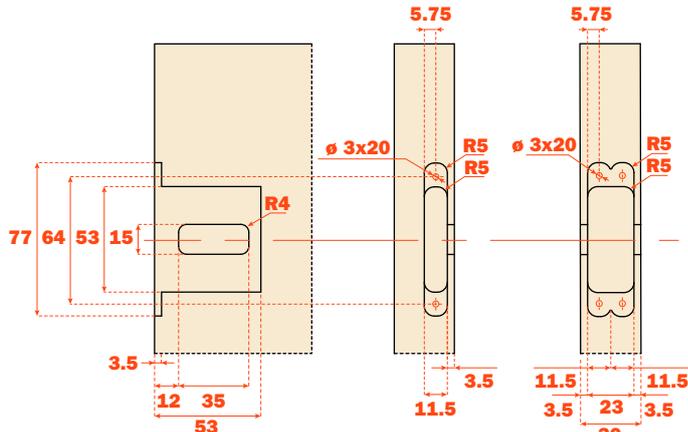

Applicazione singola

Applicazione gemellare

Conecta • cerniere per ante con profili in alluminio



Informazioni tecniche


Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco

Fissaggio rapido dell'anta al fianco
 Per ante con telaio in alluminio
 Profondità della scatola metallica 24 mm
 L = 3,5 mm
 Apertura 94°

Copertura dell'anta sul fianco 14 mm con contenitore DQG5.
Copertura dell'anta sul fianco 16,5 mm con contenitore DQG3.



Regolazione laterale - 0,5 + 2 mm
 Regolazione verticale +/- 2,5 mm
 Regolazione frontale - 0,5 + 2,5 mm

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

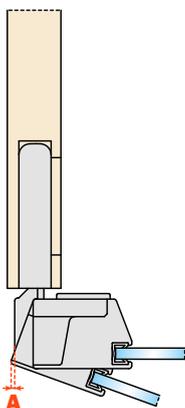


T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Applicazione nel fianco e rientro dell'anta

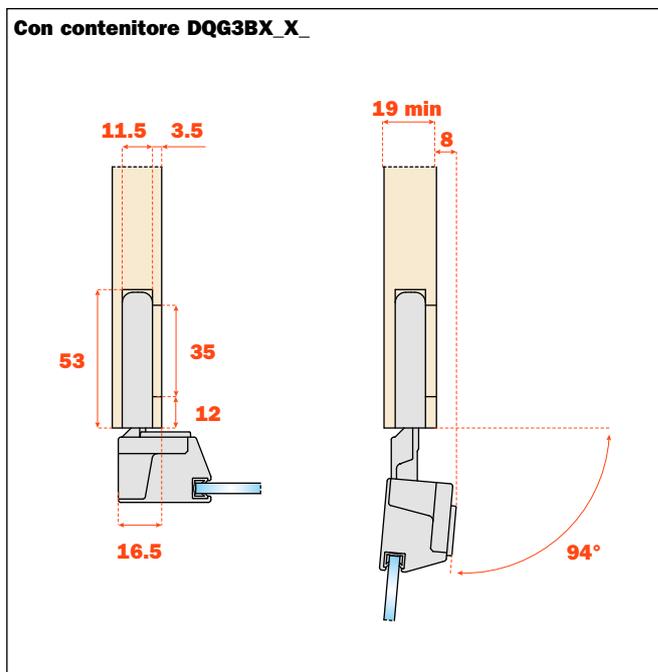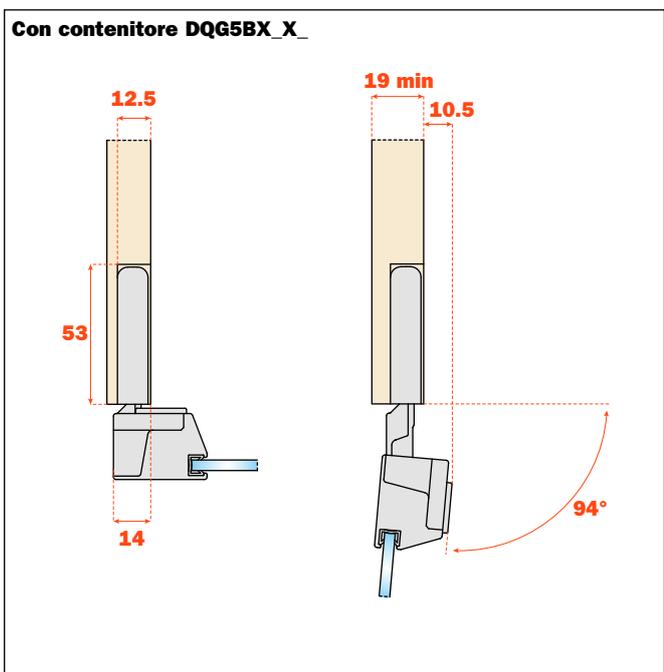

Lavorazione del mobile


Contenitore DQG5BX_X

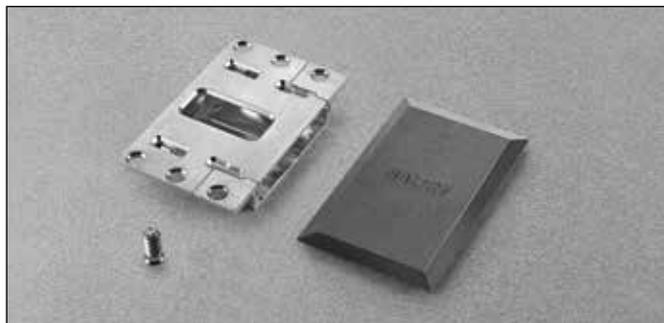


- Per applicazione singola

Da avvitare sul fianco:


- Applicazione singola con viti Euro foratura $\varnothing 5 \times 16$ mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione

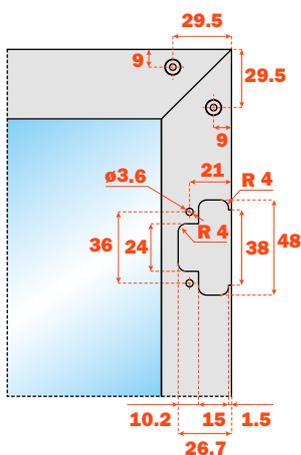

Foratura con squadretta di fissaggio **DQZ3HS5V04**

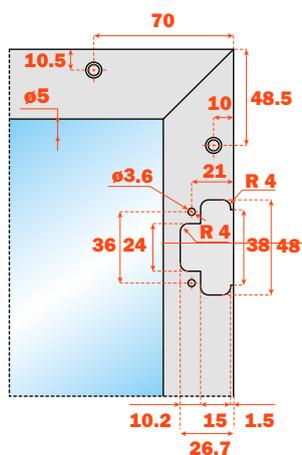

Foratura con squadretta di fissaggio **DEL6BSFV02**

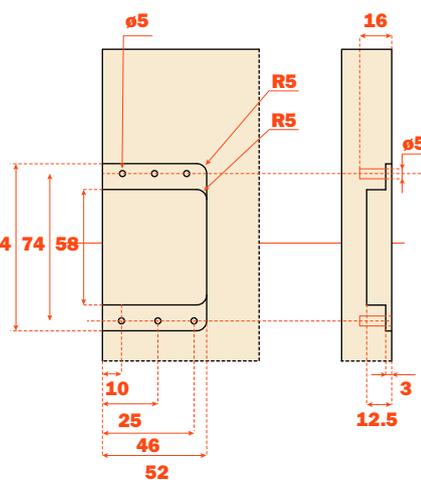


Contenitore DQG3BX_X




- Per applicazione singola

Da avvitare sul fianco:


- Applicazione singola con viti $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione

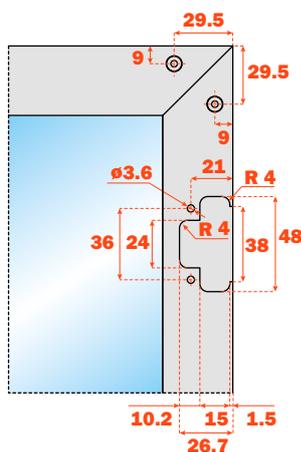


Foratura con squadretta di fissaggio **DQZ3HS5V04**

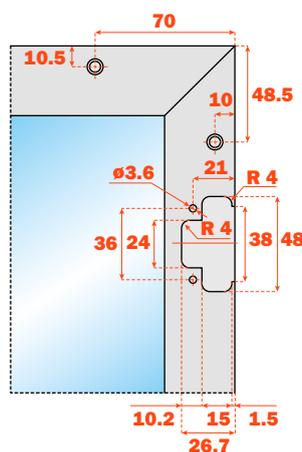


Foratura con squadretta di fissaggio **DEL6BSFV02**

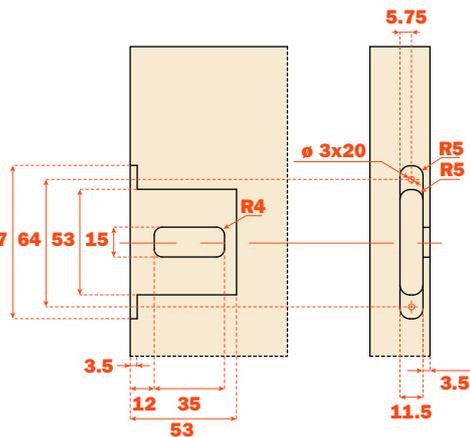


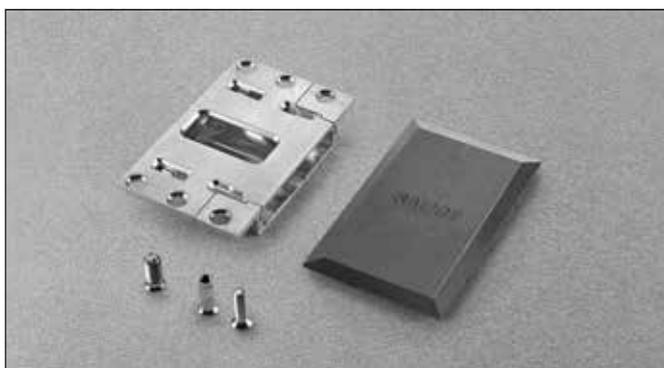Conecta • Montaggio • Applicazione singola contenitore DQG5BX_X_

Montare il contenitore sul fianco

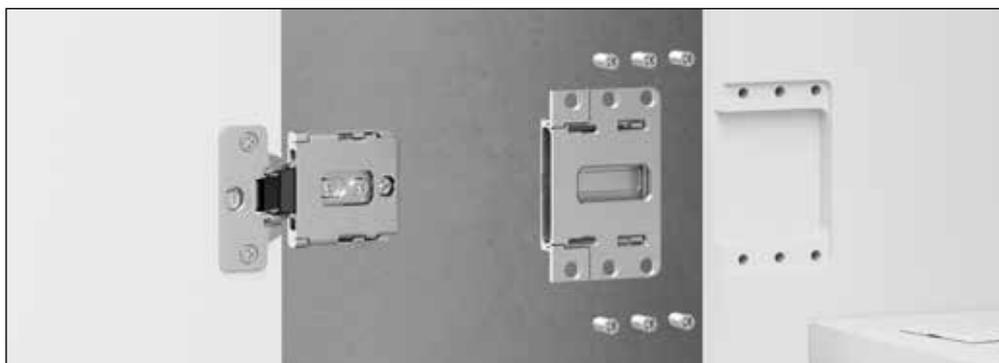

Inserire la cerniera nel contenitore

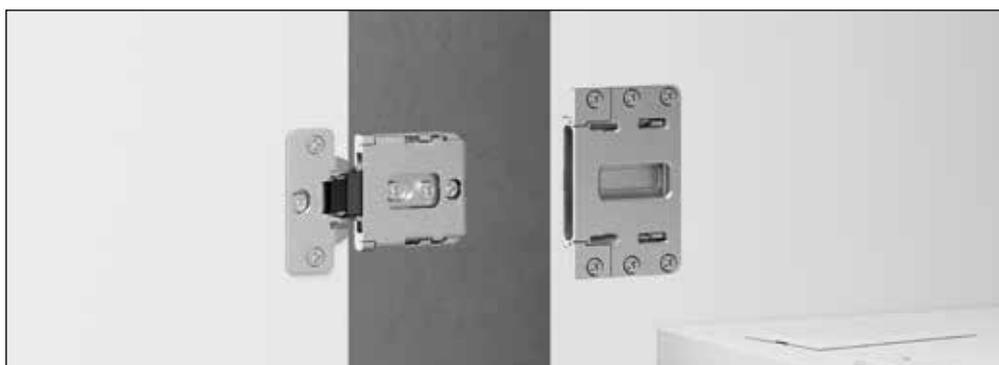

Bloccare la cerniera tramite l'eccentrico posteriore



Applicare le placchette copriflangia e copriviti



Applicazione gemellare contenitore DQG5BX_X_

Montare i contenitori sul fianco utilizzando le viti a cannocchiale



Inserire le cerniere nei contenitori




Bloccare le cerniere tramite l'eccentrico posteriore




Applicare le placchette copriflangia e copriviti

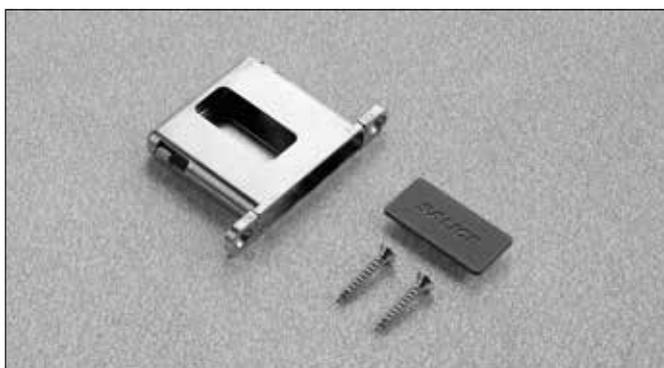


Conecta • Montaggio • Applicazione singola contenitore DQG3BX_X_


Montare il contenitore sul fianco e la cerniera sull'anta

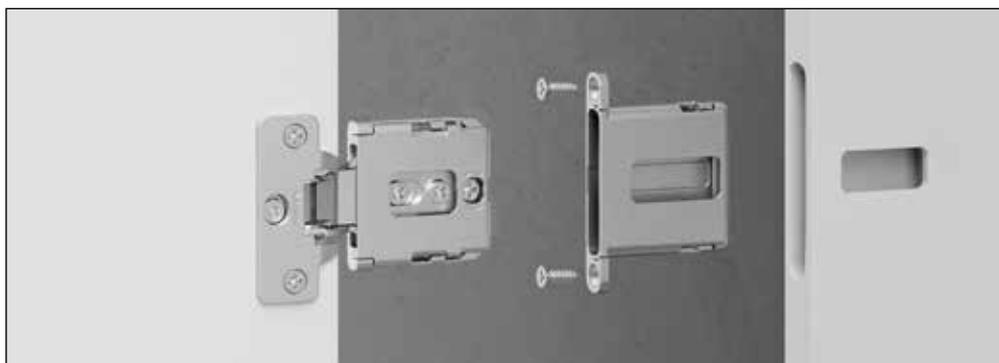

Inserire la cerniera nel contenitore

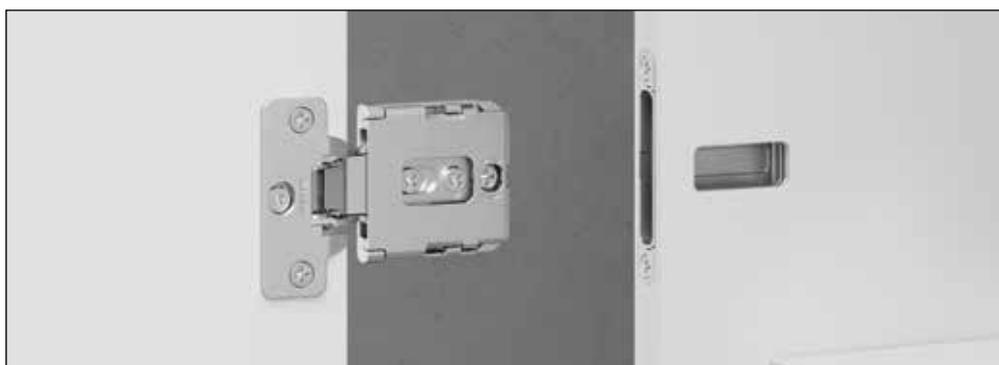

Bloccare la cerniera tramite l'eccentrico posteriore

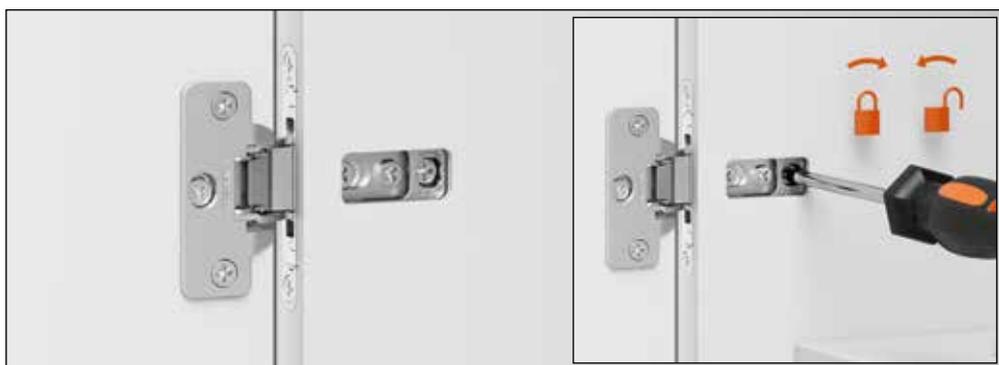

Applicare le placchette copriflangia e copriviti



Applicazione gemellare contenitore DQG3BX_X_


Montare i contenitori sul fianco fissandoli con le vite legno



Inserire le cerniere nei contenitori






Bloccare le cerniere tramite l'eccentrico posteriore

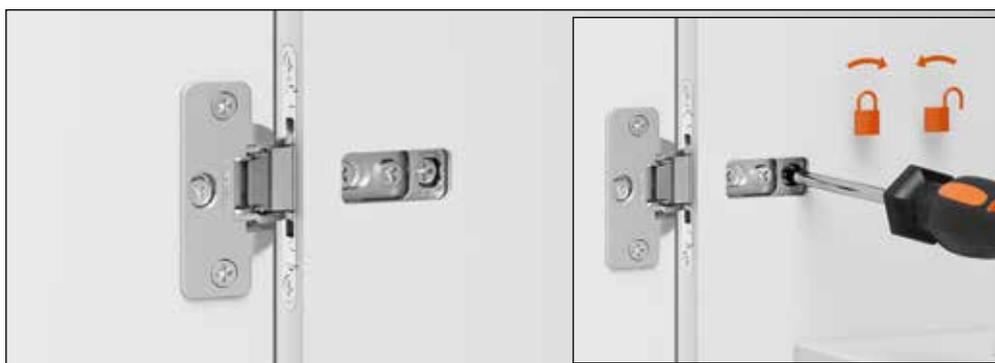


Applicare le placchette copriflangia e copriviti




Conecta - Regolazioni • Contenitore DQG5BX_X**Regolazione Laterale da
-0.5 a +2****Regolazione Verticale da
+/- 2.5****Regolazione Frontale da
-0.5 a +2.5**

Contenitore DQG3BX_X


**Regolazione Laterale da
-0.5 a +2**








**Regolazione Verticale da
+/- 2.5**





**Regolazione Frontale da
-0.5 a +2.5**



Conecta - Imballi

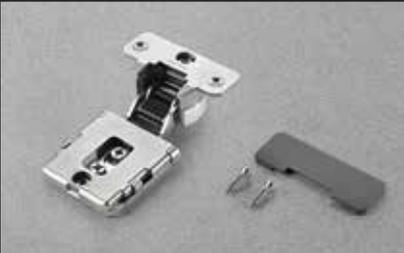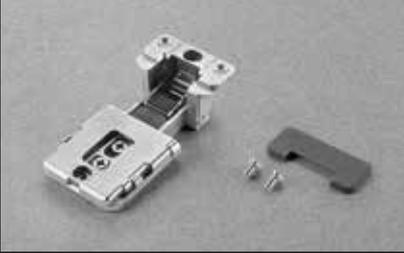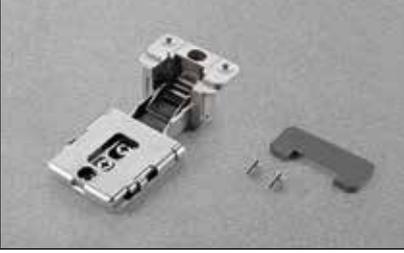
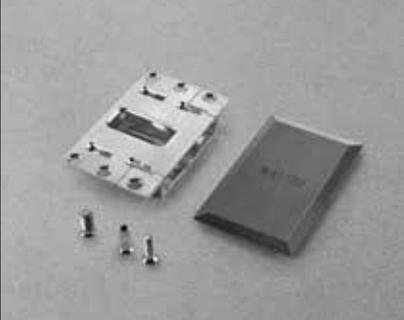
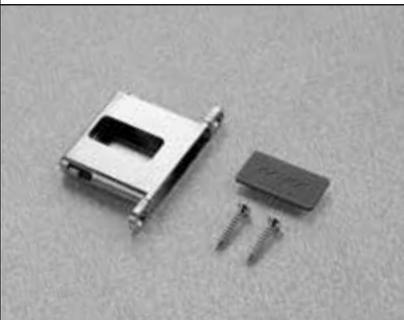
Cerniere	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo INDUSTRIALE
<p>Per ante in legno copertura copertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)</p> 	CQA3JE9XXI	CQA3JE6XXI	<p>Scatole 100 pezzi Pallet 24 scatole · Incluse viti fissaggio e copriflangia</p>
<p>Per ante con telaio in alluminio copertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)</p> 	CQZ3JE9XXI	CQZ3JE6XXI	
<p>Per ante con telaio in alluminio copertura: 14 mm (DQG5) - 16,5 mm (DQG3)</p> 	CQZ3KE9XXI	CQZ3KE6XXI	
Contentore	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo INDUSTRIALE
	DQG5BX9XI	DQG5BX6XI	<p>Scatole 100 pezzi Pallet 24 scatole · Incluse viti fissaggio e coprivate</p>
Contentore	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo INDUSTRIALE
	DQG3BX9XI	DQG3BX6XI	<p>Scatole 100 pezzi Pallet 24 scatole · Incluse viti fissaggio e coprivate</p>

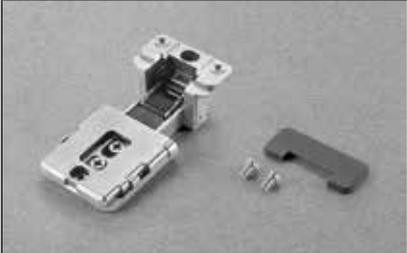Cerniere	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo SINGOLO
<p>Per ante in legno copertura copertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)</p> 	CQA3JE9XXV	CQA3JE6XXV	<p>Sacchetti · 3 pezzi Scatole con 18 sacchetti · Incluse viti fissaggio e copriflangia</p>
<p>Per ante con telaio in alluminio copertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)</p> 	CQZ3JE9XXV	CQZ3JE6XXV	
<p>Per ante con telaio in alluminio copertura: 14 mm (DQG5) - 16,5 mm (DQG3)</p> 	CQZ3KE9XXV	CQZ3KE6XXV	

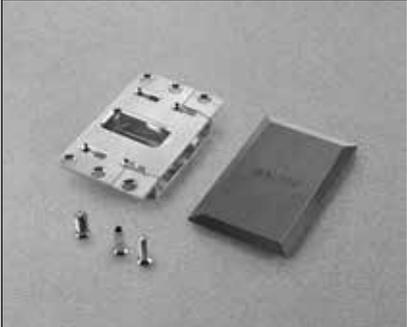Contenitore	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo SINGOLO
	DQG5BX9XS	DQG5BX6XS	<p>Sacchetti · 3 pezzi Scatole con 18 sacchetti · Incluse viti fissaggio e coprivate</p>



Contenitore	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo SINGOLO
	DQG3BX9XS	DQG3BX6XS	<p>Sacchetti · 3 pezzi Scatole con 18 sacchetti · Incluse viti fissaggio e coprivate</p>

Conecta - Imballi

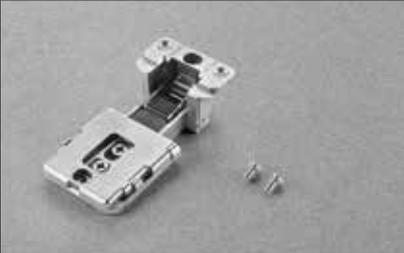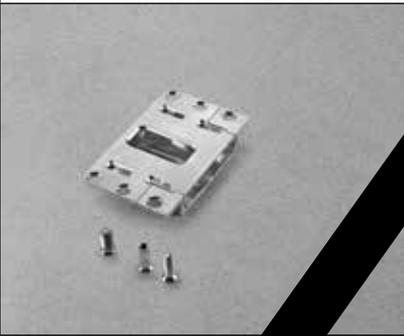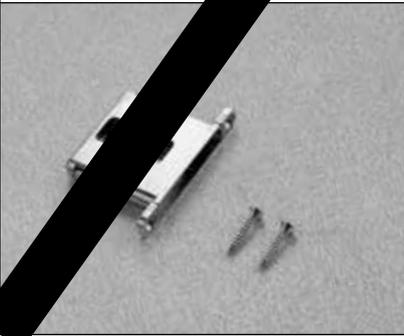Cerniere	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo INDUSTRIALE
<p>Per ante in legno copertura copertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)</p> 	<p>CQA3JE9XXI</p>	<p>CQA3JE6XXI</p>	<p>Scatole 100 pezzi Pallet 24 scatole · Incluse viti fissaggio e copriflangia</p>
<p>Per ante con telaio in alluminio copertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)</p> 	<p>CQZ3JE9XXI</p>	<p>CQZ3JE6XXI</p>	
<p>Per ante con telaio in alluminio copertura: 14 mm (DQG5) - 16,5 mm (DQG3)</p> 	<p>CQZ3KE9XXI</p>	<p>CQZ3KE6XXI</p>	
Contentore	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo INDUSTRIALE
	<p>DQG5BX9XI</p>	<p>DQG5BX6XI</p>	<p>Scatole 100 pezzi Pallet 24 scatole · Incluse viti fissaggio e coprivite</p>
Contentore	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo INDUSTRIALE
	<p>DQG3BX9XI</p>	<p>DQG3BX6XI</p>	<p>Scatole 100 pezzi Pallet 24 scatole · Incluse viti fissaggio e coprivite</p>

Copriviti e copriflangia


Conecta - Complementi
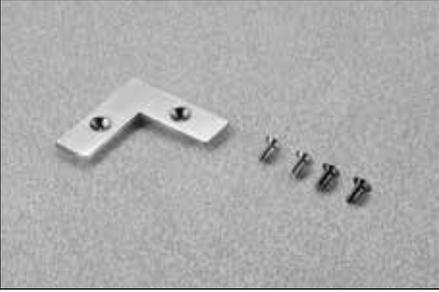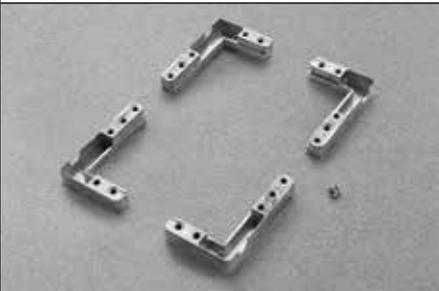
<p>Squadrette di fissaggio in acciaio per l'assemblaggio del profilo di alluminio.</p>	<p>Articolo</p>	<p>Imballo</p>	
	<p>DQZ3HS5V04</p>	<p>Sacchetti · 4 pezzi 1 sacchetto contiene: 4 squadrette e viti di fissaggio finitura nichelata e titanio</p>	
<p>Squadrette di fissaggio in zama per l'assemblaggio del profilo di alluminio.</p>	<p>Articolo</p>	<p>Imballo</p>	
	<p>DEL6BSFV02</p>	<p>Scatole 25 sacchetti 1 sacchetto contiene: 4 squadrette e viti di fissaggio finitura nichelata e titanio</p>	
<p>Guarnizione per vetro.</p>	<p>Articolo</p>	<p>Imballo</p>	<p>Dimensione</p>
	<p>DQZ6AG3000T</p>	<p>100 barre</p>	<p>3 metri</p>


Conecta - Complementi

Profilo di alluminio con vetro da incassare (4mm).	Articolo	Imballo	Dimensione
	DQZ6LP300P	10 profili in alluminio anodizzato	3 metri
	DQZ6LP300T	10 profili titanio	
	DQZ6LF300P	10 profili in alluminio anodizzato con maniglia	
	DQZ6LF300T	10 profili titanio con maniglia	

DQZ6LP300_

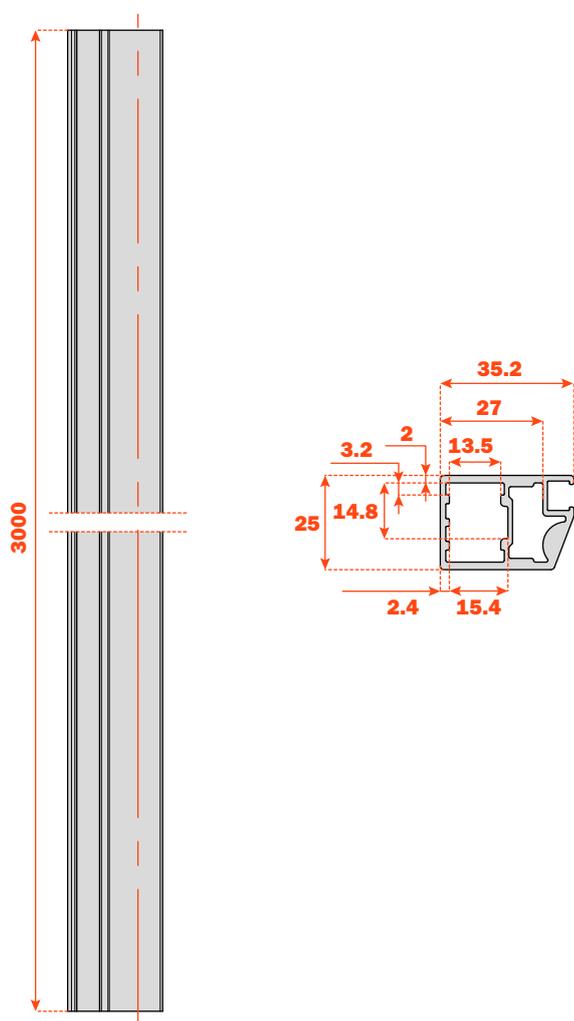

DQZ6LF300_

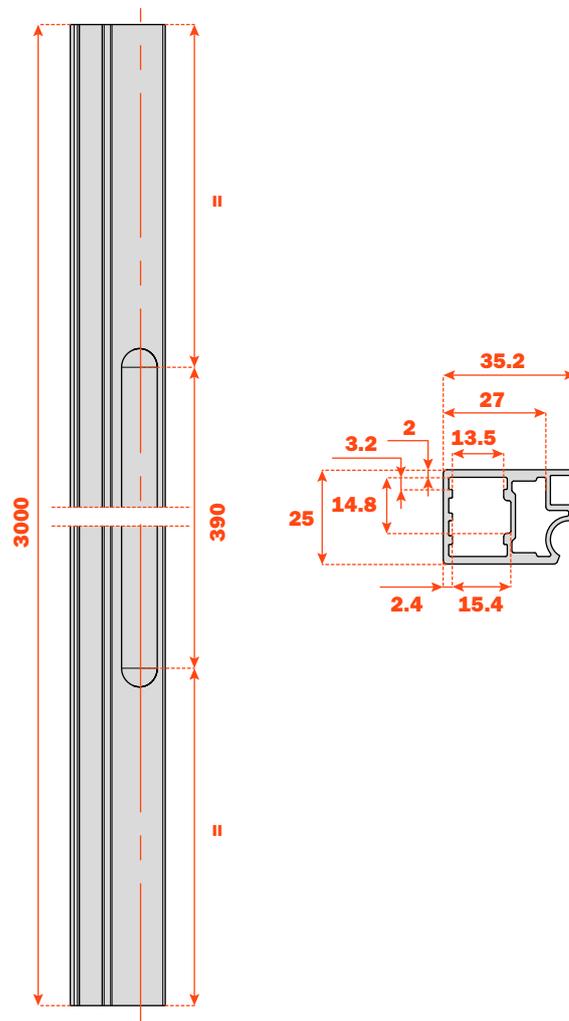

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

VIA ROTA DOS MÓVEIS I n.399
4585-325 GANDRA-PAREDES (DISTRITO PORTO)
TEL. 00351 224 154 221
info@saliceportugal.pt
www.salice.com

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Contenuti digitali